Flare Ratchet Torque Wrench フレアラチェットトルクレンチ

フレアラチェットトルクレンチ
冷媒配管用

NEW

ITEM NO.	二面幅サイズ	締付けトルク値(N·m)	D (mm)	T (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
FRT-1718N	17mm	18	33.5	10.2	255	409	10,560	250016
FRT-2238N	22mm	38	43.5	10.2	265	455	11,660	250023

◆エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。
ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。設定トルクに達するとカチッと音がして手に軽いショックが伝わります。

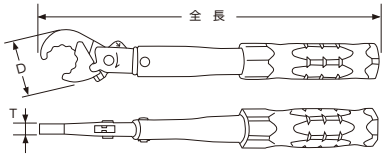



校正証明書付

フレアナット締め付けは勘に頼ることなく、専用トルクレンチで正確に!
締め付け不足による冷媒の漏れや締め付け過ぎによる破損を防ぐため適正トルクによる締め付けが必要です。

フレアナット締め付けトルク値 目安表

呼びサイズ		フレアナットの二面幅(mm) 1種	2種	締め付けトルク(N·m)
1/4	2分	17		18 ±2
3/8	3分	22		38 ±4

ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます!

※ポーチサイズ:123×340×53mm
※ポーチはベルトに装着できます。

NEW

ITEM NO.	明　細	重量 (kg)	定価(円)	JAN コード
FRT-1722S	2本組セット　布製ポーチ入り FRT-1718N(1/4" 用)・FRT-2238N(3/8" 用)	1.1	22,000	250054

Torque Wrench Straight Type ストレート形水道本管用トルクレンチ

ストレート形水道本管用トルクレンチ

NEW

ITEM NO.	サイズ・二面幅サイズ	締付けトルク値(N·m)	防水ゴムカラー	全長 (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
TRB-24	M16(24mm)	60	青色	314	963	29,000	010009
TRB-30	M20(30mm)	100	赤色	314	1,005	31,000	010016

校正証明書付

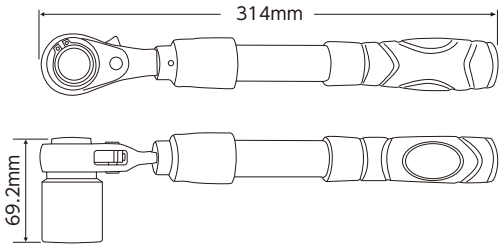

水道本管フランジ部分のナット締め付け作業に!
単能型、防水ゴム仕様。

収納便利なブローケース入り

30 mm
100N·m

24 mm
60N·m

ブローケース: 125×330×58mm
ケース入り重量: 1.3kg