

# DOUBLE FLEX-LOCK GEAR WRENCH

## ダブルフレックスロックギアレレンチ

ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高効率ギアレレンチ。

フレックス機構は180度首振りOKで、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しているためハンドルの振り幅が制限されている狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。また特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。



DFL-4S




DFL-4SB



DFL-1GS



[装着例]  
13mm側にゴースルーソケットが装着出来ます。

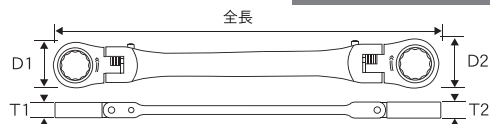

15度12段階  
角度調整可能!!

ワンタッチ  
ロック機構

180度  
首振りOK!!

送り角5度  
(ギア数72山)  
本締めOK



(価格改定日 2015.04)

| ITEM NO. | 明 細   | 価格 (円) | JANコード |
|----------|---|--------|--------|
| DFL-4S   | ダブルフレックスロックギアレレンチ4本組セット<br>8×10・10×12・12×14・13×17mm (アルミケース入) | 23,800 | 605281 |
| DFL-4SB  | ダブルフレックスロックギアレレンチ4本組セット<br>8×10・10×12・12×14・14×17mm (アルミケース入) | 24,300 | 608800 |
| DFL-1GS  | ダブルフレックスロックギアレレンチ13×17mm&<br>ゴースルーソケット8・10・12・14mm (メタルケース入)  | 10,000 | 605298 |

| ITEM NO. | サイズ     | D1 (mm) | D2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | 全長 (mm) | 重量 (g) | 価格 (円) | JANコード |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| DFL0810  | 8×10mm  | 16.6    | 20.0    | 6.5     | 7.3     | 148     | 65     | 5,000  | 605243 |
| DFL1012  | 10×12mm | 20.0    | 22.6    | 7.3     | 8.2     | 173     | 100    | 5,550  | 605250 |
| DFL1214  | 12×14mm | 22.6    | 27.0    | 8.2     | 9.0     | 196     | 142    | 6,300  | 605267 |
| DFL1317  | 13×17mm | 24.7    | 31.8    | 9.0     | 10.3    | 227     | 198    | 6,950  | 605274 |
| DFL1417  | 14×17mm | 27.0    | 31.8    | 9.0     | 10.3    | 227     | 190    | 7,460  | 608794 |

※8mmにつきましては60山(送り角6°)になります。

■商品の仕様は予告なく変更する場合があります。また、実際の商品とカタログ掲載の商品の色が若干異なる場合があります。

<http://www.suekage.co.jp> [info@suekage.co.jp](mailto:info@suekage.co.jp)