



フレアナット締め付けは
勘に頼ることなく、
専用トルクレンチで正確に！
締め付け不足による冷媒の
漏れや締め付け過ぎによる
破損を防ぐため適正トルク
による締め付けが必要です。

スパナ型 単能トルクレンチ

校正証明書付

エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。
設定トルクに達するとカチッと音がして手に軽いショックが伝わります。

収納便利なブローケース入り



NEW



2本組セット(1/4", 3/8")


型 式	定価(円)	JANコード
TR-1722S	15,800	610247
内 容	TR-S1718S 1/4" 用	
	TR-S2238S 3/8" 用	

(価格改定日 2015.04)

トルクレンチ用ポーチ(布製)

型 式	定価(円)	JANコード
TR-3P	1,800	610193

※ポーチには3本収納できます。
またベルトにも装着できます。

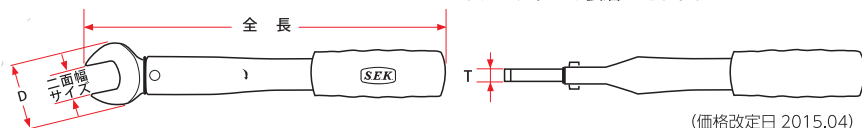

(価格改定日 2015.04)

型 式	二面幅サイズ	締め付けトルク値	D(mm)	T(mm)	全長(mm)	重量(g)	定価(円)	JANコード
TR-S1718N	17mm	18N・m	38.5	7.5	220	356	6,930	610278
TR-S2238N	22mm	38N・m	47.5	8.5	230	395	8,300	610216
TR-S2655N	26mm	55N・m	55.0	9.8	285	520	9,000	610223
TR-S2975N	29mm	75N・m	62.0	9.8	290	545	10,800	610230

フレアナット締め付けトルク値 目安表

※新冷媒用

呼びサイズ	フレアナットの二面幅(mm)		締め付けトルク (N・m)
	1種	2種	
1/4	2分	17	18 ±2
3/8	3分	22	38 ±4
1/2	4分	24	※26
		※29	55 ±6
5/8	5分	27	※29
			75 ±7

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きま。



SUEKAGE TOOL スエカゲツール株式会社
TOOL CREATOR FOR PROFESSIONAL

〒673-0403 兵庫県三木市末広1丁目15番26号 TEL.0794-82-5264 FAX.0794-82-8000

URL <http://www.suekage.co.jp>
E-Mail : info@suekage.co.jp