


ケーブルの被膜を
きれいに剥く。



PKY-2

イージーワイヤーストリッパー

ワイヤーストリップ（先端部分の被覆の剥ぎ取り）

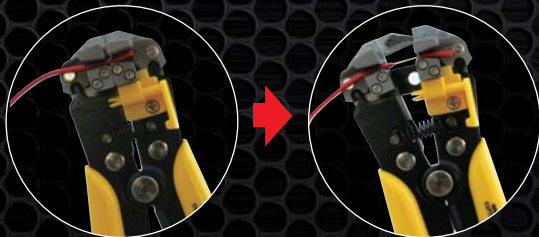

ケーブルを本体横から差し込んで
グリップを握るだけ。

芯線を傷つけることなく被覆を
剥ぎ取ることができます。

ワイヤーストリップ（中間部分の被覆の剥ぎ取り）



ケーブルを本体横から差し込んで
グリップを握るだけ。

ケーブル中間の被覆も簡単に
剥ぎ取ることができます。

ケーブル中間の被覆の
剥ぎ取りに。剥ぎ取り可能範囲:0.2sqから6sq

ケーブルを本体横から差し込んでグリップを握るだけで、
芯線を傷つけることなく被覆を剥ぎ取ることができます。

ワイヤーカット

銅線アルミ複合線の切断作業に。

端子のかしめ

絶縁端子の圧着作業に。



最初のパッケージ状態ではケーブル
の長さを調整する機能のストッパー
が邪魔してうまくワイヤーストリップ
できないことがあります。
この場合にはストッパー(黄色プラス
チック部分)を画像のように下方向
へずらしてください。

<http://www.suekage.co.jp> info@suekage.co.jp