

# Flare Ratchet Torque Wrench フレアラチェットトルクレンチ

フレアラチェットトルクレンチ  
冷媒配管用

NEW



| ITEM NO.  | 二面幅サイズ | 締め付けトルク値(N・m) | D (mm) | T (mm) | 全長 (mm) | 重量 (g) | 定価(円)  | JAN コード |
|-----------|--------|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| FRT-1718N | 17mm   | 18            | 33.5   | 10.2   | 255     | 409    | 9,600  | 250016  |
| FRT-2238N | 22mm   | 38            | 43.5   | 10.2   | 265     | 455    | 10,600 | 250023  |

◆エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。  
ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。設定トルクに達するとカチッと音がして手に軽いショックが伝わります。

FRT-1718N



FRT-2238N

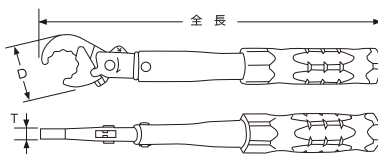

校正証明書付

フレアナット締め付けは動に頼ることなく、専用トルクレンチで正確に！  
締め付け不足による冷媒の漏れや締め付け過ぎによる破損を防ぐため適正トルクによる締め付けが必要です。



フレアナット締め付けトルク値 目安表

| 呼びサイズ  | フレアナットの二面幅 (mm) | 締め付けトルク (N・m) |    |
|--------|-----------------|---------------|----|
|        |                 | 1種            | 2種 |
| 1/4 2分 | 17              | 18 ±2         |    |
| 3/8 3分 | 22              | 38 ±4         |    |



※ポーチサイズ:123×340×53mm  
※ポーチはベルトに装着できます。

ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます！

NEW

| ITEM NO.  | 明 細   | 重量 (kg) | 定価(円)  | JAN コード |
|-----------|---|---------|--------|---------|
| FRT-1722S | 2本組セット 布製ポーチ入り<br>FRT-1718N(1/4" 用)・FRT-2238N(3/8" 用) | 1.1     | 20,000 | 250054  |

# Torque Wrench Straight Type ストレート形水道本管用トルクレンチ

ストレート形水道本管用トルクレンチ

NEW



| ITEM NO. | サイズ・二面幅サイズ | 締め付けトルク値(N・m) | 防水ゴムカラー | 全長 (mm) | 重量 (g) | 定価(円)  | JAN コード |
|----------|------------|---------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| TRB-24   | M16(24mm)  | 60            | 青色      | 314     | 963    | 29,000 | 010009  |
| TRB-30   | M20(30mm)  | 100           | 赤色      | 314     | 1,005  | 31,000 | 010016  |

校正証明書付

TRB-30



TRB-24



収納便利なブローケース入り

水道本管フランジ部分のナット締め付け作業に！  
単能型、防水ゴム仕様。



30mm  
100N・m

ブローケース: 125×330×58mm  
ケース入り重量: 1.3kg



24mm  
60N・m