

Spark Plug Socket スパークプラグソケット



差込角
9.5mm

3/8"DR.
スパークプラグソケット スタンダードタイプ




1630190



1630180

ITEM NO.	サイズ	D1(mm)	D2(mm)	全長 (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
1630180	18mm	24.0	19.0	65	133	1,280	601573
1630190	19mm	25.0	19.0	65	135	1,280	607216

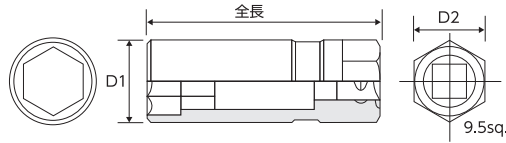

3/8"DR.
マグネチック
スパークプラグソケット



差込角
9.5mm



163T140



163T142



163T160




1631210



1631160


ITEM NO.	サイズ	D1(mm)	D2(mm)	全長 (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
163T140	14mm	18.5	17.0	65	65	2,480	609647
163T142	14mm	17.7	16.7	63	54	2,480	611022
163T160	16mm	20.0	18.5	63	60	2,480	609807
1631160	16mm	22.0	19.0	65	120	1,800	601559
1631210	21mm	27.0	19.0	68	180	2,230	601566

※163T142及び163T160のD2寸法は、外径サイズになります。

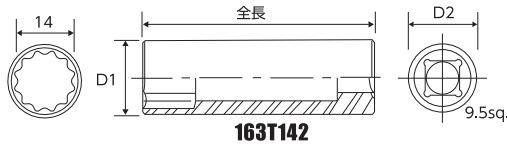


163T142

◆ヨーロッパ車に使用されている12角形状のスパークプラグに対応できます。
薄口12角 サイズ14mm

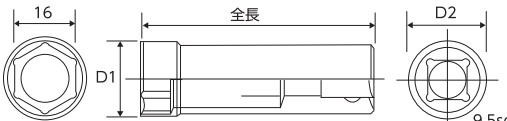


163T160

◆三菱軽自動車に使用できる薄型専用設計です。
薄口6角 サイズ16mm

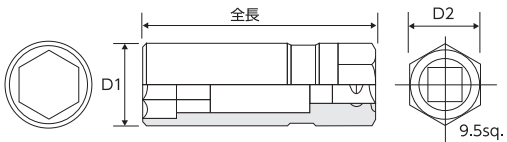

◆マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。



マグネット

Spark Plug Socket スパークプラグソケット



差込角
12.7mm

1/2"DR.
マグネチックスパークプラグソケット




1641210




1641160

ITEM NO.	サイズ	D1(mm)	D2(mm)	全長 (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
1641160	16mm	22.0	-	65	115	2,380	601580
1641210	21mm	27.0	22.0	68	185	2,380	601597

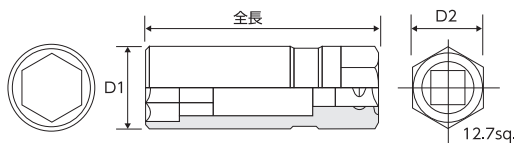

◆マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。



マグネット