


Insulated Hexagon Socket 絶縁ヘキサゴンソケット

差込角
9.5mm

3/8"DR.絶縁ヘキサゴンソケット




ITEM NO.	サイズ	D(mm)	全長 (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
EH3040	4mm	22	65.0	36	1,820	610605
EH3050	5mm	22	65.0	37	1,820	610612
EH3060	6mm	22	65.0	38	1,870	610629
EH3080	8mm	22	65.0	43	2,090	610636

Insulated Socket Wrench 絶縁工具ソケットレンチ

差込角
12.7mm

1/2"DR.絶縁ソケット



ITEM NO.	サイズ	Ds(mm)	Dd(mm)	全長 (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
ES4100	10mm	18.8	26	54.5	53	2,750	615334
ES4120	12mm	21.2	26	54.5	56	2,750	615341
ES4130	13mm	22.4	26	54.5	59	2,750	615358
ES4140	14mm	23.8	26	54.5	61	2,970	615365
ES4170	17mm	27.6	26	54.5	71	3,080	615372
ES4190	19mm	30.2	26	54.5	73	3,520	615389
ES4210	21mm	31.5	26	54.5	72	3,630	615396
ES4220	22mm	34.0	26	54.5	89	3,850	615402
ES4240	24mm	36.4	26	55.5	102	4,180	615419
ES4270	27mm	40.2	26	58.5	133	4,730	615426
ES4300	30mm	43.8	26	59.5	148	5,720	615433
ES4320	32mm	46.4	26	59.5	163	6,050	615440

最新の適合規格に合格
EN60900・IEC60900



ハードインジェクション加工


摩耗や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様。
ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。
狭い場所での使い勝手も向上。摩耗や剥離に強く耐久性もアップ。

1/2"DR.絶縁エクステンションバー

EE4250



EE4125




レバーを矢印方向へ引きながらソケットを挿入します。ロック機構により不意にソケットが落ちる事がありません。ロック解除するには再度レバーを操作してください。

1/2"DR.絶縁ラチェットハンドル

ER4250



ITEM NO.	タイプ	D(mm)	T(mm)	全長 (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
ER4250	プッシュ式	43.2	73.3	256	570	23,650	615303

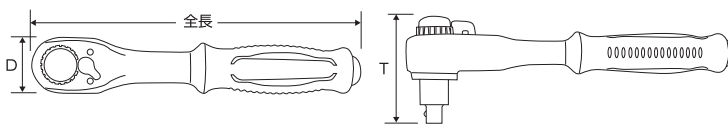

絶縁ペンチ・ニッパー・ラジオペンチ

ECP200




ENP180



ERP200



ITEM NO.	明細	全長 (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
ECP200	絶縁ペンチ 200mm	205	348	6,490	611411
ENP180	絶縁ニッパー 180mm	190	290	6,490	611428
ERP200	絶縁ラジオペンチ 200mm	215	264	5,940	611435



絶縁工具類