

Insulated Screw Driver 絶縁ドライバー

絶縁ドライバー

■ 最新の適合規格に合格


EN60900

IEC60900

C A 1000V
(交流1000V絶縁)
 EN60900 IEC60900


P-EDR6S

ITEM NO.	サイズ	全長 (mm)	厚み (mm)	幅 (mm)	軸長 (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
ESL410	● 4mm × 100mm	200	0.8	4	100	46	990	611350
ESL510	● 5mm × 100mm	210	1.0	5	100	48	1,210	611367
ESL615	● 6mm × 150mm	270	1.2	6	150	80	1,430	611374
ESL817	● 8mm × 175mm	295	1.2	8	175	187	1,870	611343
EPH108	⊕ No.1 × 80mm	188	—	—	80	67	990	611381
EPH210	⊕ No.2 × 100mm	220	—	—	100	100	1,320	611398
EPH315	⊕ No.3 × 150mm	275	—	—	150	176	1,650	611404

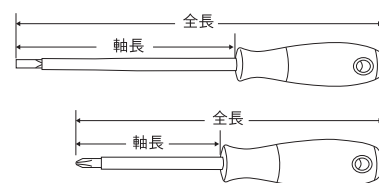

ITEM NO.	明 細	重量 (kg)	定価(円)	JAN コード
P-EDR6S	6本組絶縁ドライバーセット(ブローケース入) ● 5・6・8mm ⊕ No.1・2・3	1.5	11,550	611527

Interchangeable Insulated Driver Set 差替え式絶縁ドライバーセット

9本組差替え式絶縁ドライバーセット

PA-ESD9S



ITEM NO.	明 細	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
PA-ESD9S	9本組差替え式絶縁ドライバーセット ● 2.5・3.5・5.5・6.5 ⊕ No.0・1・2 グリップハンドル・グリップホルダー(布製ポーチ入)	354	6,380	611510



差替え式


グリップハンドル
に装着
2Way
 2通りの使い方が
 出来ます。
グリップホルダー
に装着いじり止め
対応穴付き

8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット

PA-ETH8S



ITEM NO.	明 細	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
PA-ETH8S	8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット ⊙ TH8・10・15・20・25・30(布製ポーチ入) グリップハンドル・グリップホルダー	295	7,590	611541

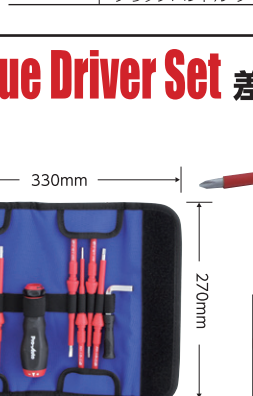

差替え式

矢印方向へ回しながら
引くと簡単に脱着できます。

オーバートルクのない空転式

トルクスドライバー
グリップの末端四
角差込部分に、
アジャスタブルパー
を差し込んでトルク
を設定します。トルク測定範囲 **1N・m～6N・m**ファインスケール
最小目盛り **0.1N・m**

Interchangeable Insulated Torque Driver Set 差替え式絶縁トルクスドライバーセット

11本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット

PA-ETD11S

いじり止め
対応穴付きいじり止め
対応穴付き

ITEM NO.	明 細	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
PA-ETD11S	11本組差替え式絶縁トルクスドライバーセット ● 5.5 ⊕ No.2・3 ⊙ TH20H・25H・30H ⊕ H3H・H4H・H5H トルクスドライバーグリップ・アジャスタブルパー	760	31,680	611640