

Spanner Type Torque Wrench スパナ型単能トルクレンチ

スパナ型単能トルクレンチ



校正証明書付




収納便利なブローケース入り



※ポーチには最大3本収納できます。またベルトにも装着できます。

ITEM NO.	二面幅サイズ・カラー	締め付けトルク値(N・m)	D (mm)	T (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
TR-S1718N	17mm イエロー	18	38.5	7.5	220	356	7,630	610278
TR-S2238N	22mm グレー	38	47.5	8.5	230	395	9,130	610216
TR-S2655N	26mm ブルー	55	55.0	9.8	285	520	9,900	610223
TR-S2975N	29mm レッド	75	62.0	9.8	290	545	11,880	610230

◆エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。設定トルクに達するとカチッと音がして手に軽いショックが伝わります。

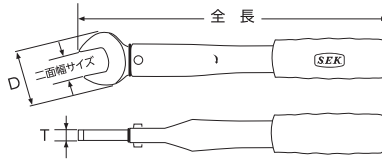

フレアナット締め付けは動に頼ることなく、専用トルクレンチで正確に！
締め付け不足による冷媒の漏れや締め付け過ぎによる破損を防ぐため適正トルクによる締め付けが必要です。



フレアナット締め付けトルク値 目安表 ※新冷媒用

呼びサイズ	フレアナットの二面幅 (mm)		締め付けトルク (N・m)
	1種	2種	
1/4 2分	17		18 ±2
3/8 3分	22		38 ±4
1/2 4分	24	※26	55 ±6
5/8 5分	27	※29	75 ±7

ITEM NO.	明 細	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
TR-1722S	2本組セット 布製ポーチ入り	900	17,380	610247
	TR-S1718N(1/4"用)・TR-S2238N(3/8"用)			

4 Position Monkey Type Torque Wrench 4ポジションモンキー型トルクレンチ

4ポジションモンキー型トルクレンチ

NEW

ITEM NO.	明 細	重量 (kg)	定価(円)	JAN コード
TR-4PM	4ポジションモンキー型 18/38/55/75N・m	1.5	28,000	610292

フレアナット締め付けは動に頼ることなく、専用トルクレンチで正確に！

エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。これ1本で4つのポジションのフレアナット締め付けトルクに対応できます。設定トルクに達するとカチッと音がして手に軽いショックが伝わります。

フレアナット締め付けトルク値 目安表 ※新冷媒用


呼びサイズ	フレアナットの二面幅 (mm)		締め付けトルク (N・m)
	1種	2種	
1/4 2分	17		18 ±2
3/8 3分	22		38 ±4
1/2 4分	24	※26	55 ±6
5/8 5分	27	※29	75 ±7

※クリック音…レンチが設定トルクに達すると「カチッ」という音がしたり、手に軽いショックが伝わります。(クリック感覚)

校正証明書付



4ポジションに簡単にセットできます。

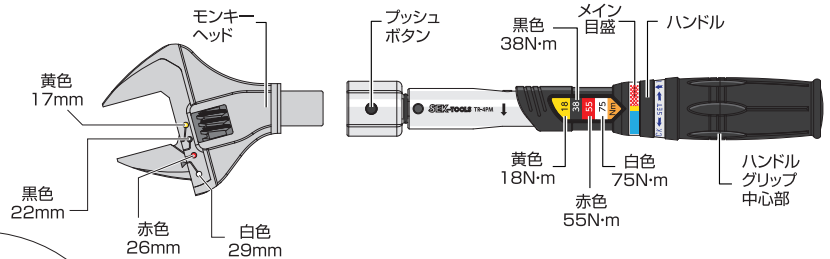

【トルク値のセット方法】

例)トルク値を55N・mに設定する場合
ハンドルを引き下げ、必要な値55Nm/赤色を回転させ、ハンドルのメイン目盛の垂直の赤い線、トルク値55Nmと一致させます。モンキーヘッドの二面幅を26mm(赤色)のところに合わせてセット完了です。

