


Bimetal Cutter バイメタルカッター ツバ取り仕様

Winning Bore



ツバ取り仕様

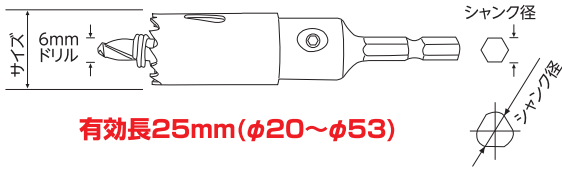

特長 ●標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふとこを深くしたモデル。貫通作業に最適です。

用途 ●鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。

バイメタルカッター ツバ取り仕様


型 式	刃先径	定価(円)	JANコード	シャンク径
NEW BCTL-15	φ15	2,600	704526	6.35mm 六角軸
NEW BCTL-18	φ18		704533	
BCTL-20	φ20		704502	
BCTL-21	φ21		703666	
BCTL-22	φ22		703673	
BCTL-23	φ23	704519		
BCTL-25	φ25	3,000	704441	
BCTL-27	φ27		703680	
BCTL-28	φ28		703697	
BCTL-30	φ30	3,700	704458	
BCTL-32	φ32		704465	
BCTL-33	φ33		703703	
BCTL-34	φ34		703758	
BCTL-35	φ35		703765	
BCTL-38	φ38	4,150	704472	
BCTL-40	φ40		704489	
BCTL-42	φ42	4,600	703772	
BCTL-45	φ45		704496	
BCTL-50	φ50	5,200	703789	10mm
BCTL-53	φ53		703796	

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。


Bimetal Cutter バイメタルカッター ロングタイプ

Winning Bore

貫通作業に最適です!



※貫通時の突抜けにご注意ください。
1枚穴あけ毎に切りカスを除去してください。

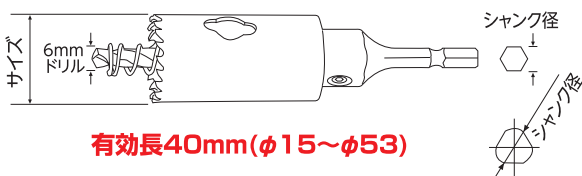

特長 ●安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふとこを深くしたモデル。(φ18以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。

用途 ●鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。

バイメタルカッター ロングタイプ

型 式	刃先径	定価(円)	JANコード	シャンク径
BCSL-15	φ15	2,900	706513	6.35mm 六角軸
BCSL-18	φ18		706544	
BCSL-20	φ20		706568	
BCSL-21	φ21		706575	
BCSL-22	φ22		706582	
BCSL-23	φ23	706599		
BCSL-25	φ25	3,600	706612	
BCSL-27	φ27		706636	
BCSL-28	φ28		706643	
BCSL-30	φ30	4,300	706667	
BCSL-32	φ32		706681	
BCSL-33	φ33		706698	
BCSL-34	φ34		706704	
BCSL-35	φ35		706711	
BCSL-38	φ38	4,600	706742	
BCSL-40	φ40		706766	
BCSL-42	φ42	5,300	706780	
BCSL-45	φ45		706810	
BCSL-50	φ50	6,000	706865	10mm
BCSL-53	φ53		706896	
BCSL-C6	φ6センタードリル	950	706506	

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。