


Bimetal Cutter バイメタルカッター ツバ取り仕様

Winning Bore



ツバ取り仕様

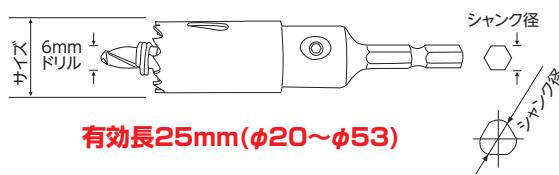

有効長25mm(Φ20~Φ53)

特長

●標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。

用途

●鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。

バイメタルカッター ツバ取り仕様


型式	刃先径	定価(円)	JANコード	シャンク径
BCTL-15	Φ15	2,500	704526	
NEW BCTL-18	Φ18		704533	
BCTL-20	Φ20		704502	
BCTL-21	Φ21		703666	
BCTL-22	Φ22		703673	
BCTL-23	Φ23		704519	
BCTL-25	Φ25		704441	
BCTL-27	Φ27	3,250	703680	
BCTL-28	Φ28		703697	
BCTL-30	Φ30		704458	
BCTL-32	Φ32	4,000	704465	
BCTL-33	Φ33		703703	
BCTL-34	Φ34		703758	
BCTL-35	Φ35	4,500	703765	
BCTL-38	Φ38		704472	
BCTL-40	Φ40	5,000	704489	
BCTL-42	Φ42		703772	
BCTL-45	Φ45	5,650	704496	
BCTL-50	Φ50	6,300	703789	
BCTL-53	Φ53		703796	

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。


Bimetal Cutter バイメタルカッター ロングタイプ

Winning Bore

貫通作業に最適です!



※貫通時の突抜けにご注意ください。
1枚穴あけ毎に切りカスを取り除いてください。

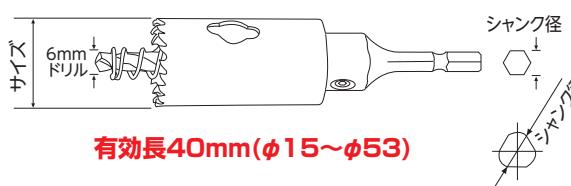

有効長40mm(Φ15~Φ53)

特長

●安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(Φ18以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。

用途

●鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。

バイメタルカッター ロングタイプ

型式	刃先径	定価(円)	JANコード	シャンク径
BCSL-15	Φ15	3,200	706513	
BCSL-18	Φ18		706544	
BCSL-20	Φ20		706568	
BCSL-21	Φ21		706575	
BCSL-22	Φ22	3,450	706582	
BCSL-23	Φ23		706599	
BCSL-25	Φ25		706612	
BCSL-27	Φ27	3,950	706636	
BCSL-28	Φ28		706643	
BCSL-30	Φ30		706667	
BCSL-32	Φ32	4,750	706681	
BCSL-33	Φ33		706698	
BCSL-34	Φ34		706704	
BCSL-35	Φ35	5,050	706711	
BCSL-38	Φ38		706742	
BCSL-40	Φ40	5,850	706766	
BCSL-42	Φ42		706780	
BCSL-45	Φ45	6,600	706810	
BCSL-50	Φ50	7,350	706865	
BCSL-53	Φ53		706896	
BCSL-C6	Φ6センタードリル	1,050	706506	

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。