


Super Ten Ratchet 伸縮式フレックスロックラチェット


| | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 差込角 6.35 mm | 差込角 9.5 mm | 差込角 12.7 mm |
|-------------------|------------------|-------------------|

1/4" & 3/8" & 1/2" DR.
伸縮式フレックスロックラチェット

| ITEM NO. | 差込角 | D1(mm) | D2(mm) | 全長(mm) | 重量(g) | 定価(円) | JANコード |
|----------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| STR-F2 | 6.35mm | 20.5 | 20.0 | 150 | 144 | 7,500 | 610902 |
| STR-F3 | 9.5mm | 26.5 | 27.0 | 255 | 400 | 9,560 | 607087 |
| STR-F4 | 12.7mm | 31.5 | 34.6 | 290 | 600 | 12,800 | 607100 |



ヘッド部分のフレックス機構は、180度首振りOKで、さらに12段階15度の角度調整でロック機構を採用。
また本体は伸縮式機構を搭載しているので伸ばして使用することができます。

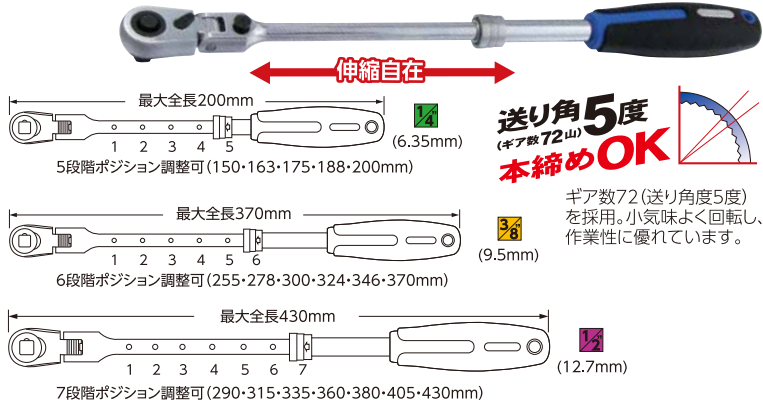

送り角5度
(ギア数72山)
本締めOK


ギア数72(送り角度5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。

Super Ten Flex Ratchet スーパーテンフレックスラチェット

| |
|------------------|
| 差込角 9.5 mm |
|------------------|

3/8" DR.
スーパーテンフレックスラチェット

| ITEM NO. | 差込角 | D1(mm) | D2(mm) | 全長(mm) | 重量(g) | 定価(円) | JANコード |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| STR-03F | 9.5mm | 27.3 | 27.0 | 215 | 270 | 7,700 | 611633 |



◆ラチェット頭部が首振り機構になっています。複雑で狭い場所での作業に便利です。




Flex Handle フレックスハンドル

| | |
|------------------|-------------------|
| 差込角 9.5 mm | 差込角 12.7 mm |
|------------------|-------------------|

3/8" & 1/2" DR.
フレックスハンドル
225 & 300mm

| ITEM NO. | 差込角・タイプ | D(mm) | 全長(mm) | 重量(g) | 定価(円) | JANコード | |
|----------|---------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 2231090 | 9.5mm | 225mm | 22.0 | 225 | 243 | 2,480 | 602006 |
| 2241120 | 12.7mm | 300mm | 31.0 | 300 | 615 | 4,920 | 602013 |




Long Flex Handle ロングフレックスハンドル

| | |
|------------------|-------------------|
| 差込角 9.5 mm | 差込角 12.7 mm |
|------------------|-------------------|

3/8" DR.
ロングフレックスハンドル
300 & 400mm

1/2" DR.
ロングフレックスハンドル
380 & 450 & 600mm

| ITEM NO. | 差込角・タイプ | D(mm) | 全長(mm) | 重量(g) | 定価(円) | JANコード |
|----------|---------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 2232300 | 9.5mm 強化型ロング | 23.0 | 300 | 355 | 4,180 | 607841 |
| 2232400 | 9.5mm 強化型ロング | 23.0 | 400 | 555 | 4,510 | 607858 |
| 2242380 | 12.7mm 強化型ロング | 30.0 | 380 | 970 | 5,940 | 606493 |
| 2242450 | 12.7mm 強化型ロング | 30.0 | 450 | 1,370 | 6,380 | 605700 |
| 2242600 | 12.7mm 強化型ロング | 30.0 | 600 | 1,630 | 8,640 | 606509 |

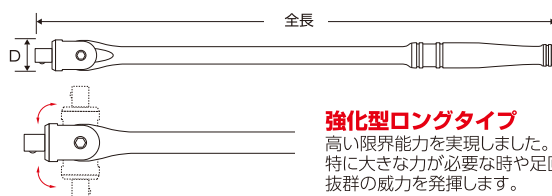

強化型ロングタイプ
高い限界能力を実現しました。特に大きな力が必要な時や足回りなどのメンテナンスに抜群の威力を発揮します。