

フレアナット締め付けは勘に頼ることなく、
専用トルクレンチで正確に！
締め付け不足による冷媒の漏れや
締め付け過ぎによる破損を防ぐため
適正トルクによる締め付けが必要です。

SEK フレアラチェットトルクレンチ

校正証明書付

FRT-1718N

設定トルク値: **18N・m**
サイズ: M10(対辺17mm)




設定トルク値: **38N・m**
サイズ: M14(対辺22mm)

エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。設定トルクに達するとカチッと音がして手に軽いショックが伝わります。


FRT-2238N

フレアナット締め付けトルク値 目安表

呼びサイズ	フレアナットの二面幅(mm)		締め付けトルク(N・m)
	1種	2種	
1/4	2分	17	18 ±2
3/8	3分	22	38 ±4

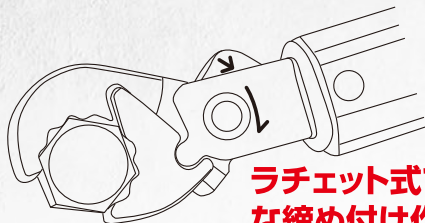

ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます！

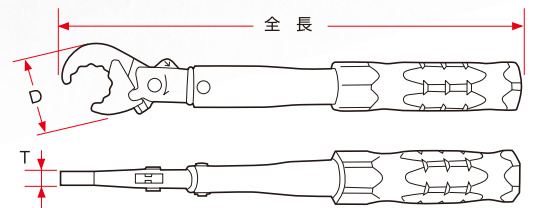

ITEM NO.	二面幅サイズ	締め付けトルク値(N・m)	D (mm)	T (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	定価(円)	JAN コード
FRT-1718N	17mm	18	33.5	10.2	255	409	10,560	250016
FRT-2238N	22mm	38	43.5	10.2	265	455	11,660	250023

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。



FRT-1722S

フレアラチェットトルクレンチ
2本組セット布製ポーチ入り

※ポーチサイズ:123×340×53mm
※ポーチはベルトに装着できます。

SUEKAGE TOOL 公式 Facebook
新製品情報やセール、イベント情報
などを紹介しています。あなたの
「いいね！」をお待ちしております!!



ITEM NO.	明細	重量 (kg)	定価(円)	JAN コード
FRT-1722S	2本組セット 布製ポーチ入り FRT-1718N(1/4"用)・FRT-2238N(3/8"用)・	1.1	22,000	250054

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

<http://www.suekage.co.jp> info@suekage.co.jp



SUEKAGE TOOL
TOOL CREATOR FOR PROFESSIONAL

スエカゲツール株式会社

〒673-0403 兵庫県三木市末広1丁目15番26号 TEL.0794-82-5264 FAX.0794-82-8000