



水道本管フランジ部分の
ナット締め付け作業に!
単能型、防水ゴム仕様。

TRB-30

設定トルク値: **100N・m**
サイズ: M20 (対辺**30mm**)



TRB-24


設定トルク値: **60N・m**
サイズ: M16 (対辺**24mm**)



New

ストレート形水道本管用トルクレンチ

校正証明書付

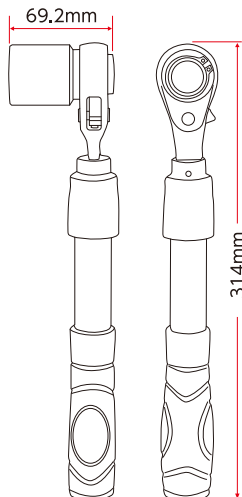

フローケース: 125×330×58mm
ケース入り重量: 1.3kg



フローケース: 125×330×58mm
ケース入り重量: 1.3kg

SUEKAGE TOOL 公式 Facebook 新製品情報
やセール、イベント情報などを紹介しています。
あなたの『いいね!』をお待ちしております!!

facebook



ITEM NO.	サイズ・二面幅	締め付けトルク 値(N・m)	防水ゴム カラー	全長 (mm)	重量 (g)	ケースサイズ (mm)	定価(円)	JAN コード
TRB-24	M16(24mm)	60	青色	314	963	125×330×58	29,000	010009
TRB-30	M20(30mm)	100	赤色	314	1,005	125×330×58	31,000	010016

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

<http://www.suekage.co.jp> info@suekage.co.jp



SUEKAGE TOOL
TOOL CREATOR FOR PROFESSIONAL

スエカゲツール株式会社

〒673-0403 兵庫県三木市末広1丁目15番26号 TEL.0794-82-5264 FAX.0794-82-8000