



空転式トルクレンチ TRS-2210

差込角 6.35mm 測定範囲: 2~10N・m
ファインスケール最小目盛 0.1N・m

オーバートルクのない空転式

設定トルクに達した時点で空転します。
その時点でセットしたトルクでの締付が完了です。

空転式トルクレンチ TRS-3525

差込角 9.5mm 測定範囲: 5~25N・m
ファインスケール最小目盛 0.1N・m



TRS-2210





ブローケース: 75×310×65mm
ケース入り重量: 0.7kg



TRS-3525



ブローケース: 80×398×70mm
ケース入り重量: 0.8kg

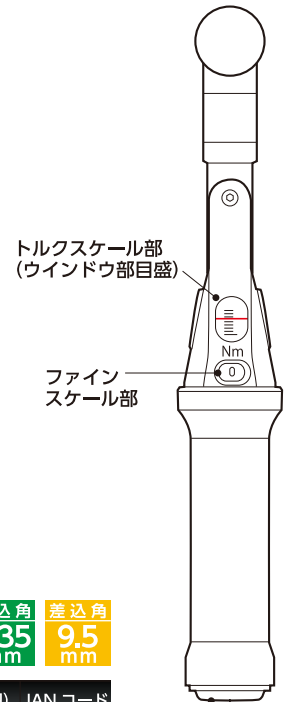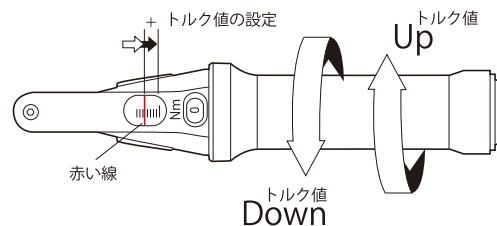

差込角 6.35mm 差込角 9.5mm

ロック & ロック解除ダイヤル

SUEKAGE TOOL 公式 Facebook 新製品情報やセール、イベント情報などを紹介しています。あなたの「いいね!!」をお待ちしております!!



ITEM NO.	差込角	測定範囲 (N・m)	最小目盛 (N・m)	全長 (mm)	重量 (g)	ケースサイズ (mm)	定価(円)	JAN コード
TRS-2210	6.35mm	2~10	0.1	255	478	75×310×65	39,600	614566
TRS-3525	9.5mm	5~25	0.1	318	548	80×398×70	40,700	614573

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きま。