

自動車ホイールナット 専用トルクレンチ

自動車用ホイールナットを85、103、108、120、138N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。

※締め付けトルク値

85・103・108・120・138N・m専用

85N・m (スズキ、ニッサン軽自動車)
103N・m (トヨタ、ダイハツ車)
108N・m (ニッサン、ホンダ車)
120N・m (スバル、マツダ車)
138N・m (ランドクルーザー)

※メーカー指定の締め付け設定トルク値をご確認の上ご使用ください。


1/2" DR.5POSITIONS TORQUE WRENCH

TRV-405PW

1/2"DR.ホイールナット専用
5ポジショントルクレンチ



差込角
12.7
mm

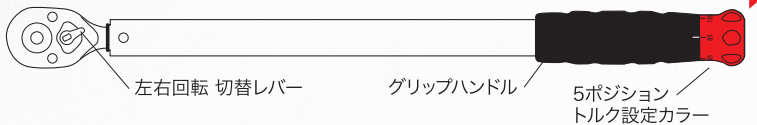

トルク設定カラー(赤色部分)を矢印方向へ引っぱり時計回りに回して85・103・108・120・138N・mの設定トルクを調整します。

※白線と黒線が合うところでカラーをぎゅっと押し込んでください。

5ポジション
締め付けトルク

85N・m
103N・m
108N・m
120N・m
138N・m



エンド部を引っぱり時計回りに回して85・103・108・120・138N・mの設定トルクを調整します。



TRV-405PWS 差込角
定価 ¥34,170 12.7
mm

ITEM NO.	差込角	締め付トルク(N・m)	全長(mm)	重量(kg)	ケースサイズ(mm)	定価(円)	JANコード
TRV-405PW	12.7	85・103・108・120・138	500	1.9	70×655×60	31,500	620475
TRV-405PWS	12.7	85・103・108・120・138	500	2.2	70×655×60	34,170	620482

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530がつきます。
※TRV-405PWSは、ホイール専用ソケット19・21ミリが標準でセットされています。



SUEKAGE TOOL公式 facebook
新製品情報やセール、イベント情報などを紹介しています。
あなたの『いいね!』をお待ちしております!!

<https://suekage.co.jp>
info@suekage.co.jp



SUEKAGE TOOL
TOOL CREATOR FOR PROFESSIONAL

スエカゲツール株式会社